

JUKI®



Juki entre dans
les maisons avec la dernière
technologie de la couture

MO-735

Machines 2/3 aiguilles, 2/3/4/5 fils points de chaînette et points
de recouvrement avec entraînement différentiel

MO-734DE

Machines 2 aiguilles, 2/3/4 fils points de chaînette avec entraînement
différentiel et enfileur d'aiguille automatique

Surprenez votre famille et vos

amis par vos créations

réalisées avec les JUKI de la série MO-700

Créez la dernière mode du sportswear, du vêtement enfant, du linge de maison, de l'ameublement et plus encore! Avec les MO-734DE et MO-735, vous pourrez développer vos qualités de couturière grâce à une large gamme de points overlock 2/3/4 fils. La MO-735 vous apportera en plus une gamme de points surjet 5 fils dit « surjet safety », recouvrement 2 et 3 aiguilles.

Les JUKI MO-700 acceptent tous types de tissus des plus légers aux plus lourds.

MO-734DE

Machines 2 aiguilles, 2/3/4 fils points de chaînette avec entraînement différentiel et enfileur d'aiguille automatique



MO-735

Machines 2/3 aiguilles, 2/3/4/5 fils points de chaînette et points de recouvrement avec entraînement différentiel

En plus de tous les points overlock,

vous pouvez facilement convertir

la MO-735 en une recouvreuse


inférieure 2 et 3 aiguilles, 5 fils

point « safety » MO-735




Point de recouvrement inférieur 2&3 aiguilles

Recouvreuse: idéale pour ourler et surjeter en une seule opération sur tous les types de tissus : maille, tee-shirts, sweat-shirts. Il est aussi possible de poser des élastiques ou réaliser des points décoratifs.

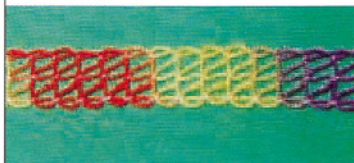


Points de chaînette

Point de chaînette 2 fils: idéal pour réaliser des coutures solides et souples à des fins décoratives ou sur des lainages. La machine se configure facilement en point de chaînette grâce à l'enfileur automatique du boucleur de chaînette.

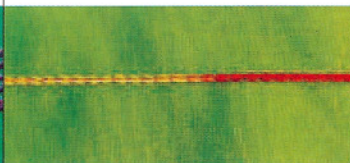


5 fils point "safety"

Surjet 3 fils avec point de chaînette: créez un point professionnel solide en combinant un surjet 3 fils large ou étroit avec un point de chaînette 2 fils.

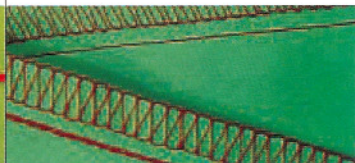

Une gamme de points usuels

MO-734DE

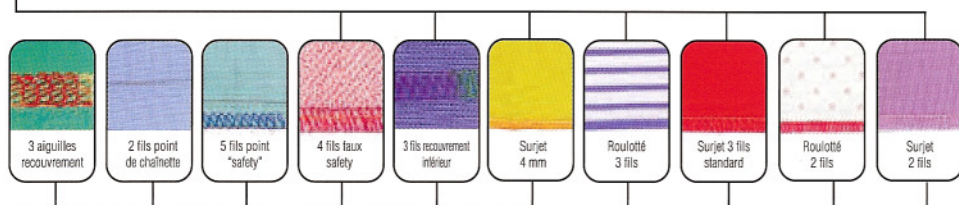

MO-735

Des performances hors du commun pour les MO-734DE et MO-735:

	MO-734DE	MO-735
Coupe/piquage en une opération		
Disques de tension à insertion directe		
Indications en couleur pour l'enfilage		
Enfilage automatique du boucleur		
Réglage de la longueur du point (externe)		
Réglage de l'entraînement différentiel (externe)		
Couteau inférieur réglable		
Couteau supérieur escamotable		
Ourlet rouletté automatique		
Enfileur d'aiguilles automatique		
Conversion en 2/3 fils		
Une grande plage de largeur (5-9 mm)		
Elévation importante du pied presseur		
Eclairage intégré		
Micro interrupteur de sécurité		
Pièces standard/Kit accessoires		
15 points de surjet possibles		
Point de recouvrement inférieur à 2 ou 3 aiguilles		
Pied presseur compensé pour point de recouvrement		
Point "safety" 5 fils		
Point de chaînette 2 fils		
Enfileur automatique du boucleur du point de chaînette		
Capot complémentaire pour point de chaînette et recouvrement		
Bac de récupération des déchets		

 Equipement standard/fonction

Accessoires en options


Pied pour point invisible:

réf. A9810-634-0A0A





Pied pour insertion d'élastique:

réf. A9815-655-0A0A





Pied pour pose de cordonnet:

réf. A9820-655-0A0A





Pied pour pose de perles:

réf. A9870-634-0A0A






Pied pour pose de perles:

réf. A9860-655-0A0A






Pied pour passepoil:

réf. A9865-655-0A0A






Pied pour point invisible universel:

réf. A9521-634-0A0



Pied pour pose de perles:

réf. A9511-634-0A0A



Spécifications Standard

	MO-734DE	MO-735
Vitesse	1500 points par minute maximum	1500 points par minute maximum
Nombre de Fils	2/3/4 fils	2/3/4 fils
Largeur de Surjet	Aiguille Gauche: 7 mm Aiguille Droite: 5 mm Ourlet Roulotte: 2 mm	Aiguille Gauche: 7 mm Aiguille Droite: 5 mm Ourlet Roulotte: 2 mm Aiguille Chaînette: 10 mm Point de Recouvrement: 2,5 – 5 mm
Longueur de Point	1 à 4 mm (standard: 2,5 mm) / Ourlet roulotté : 1 à 1,5 mm	
Entraînement Différentiel	Rapport de 0,7 à 2,0 mm	
Ourlet Roulotte Incorporé	Aiguille Droite (étroit) ou Gauche (large) / 2 ou 3 fils	
Flatlock	Aiguille Droite ou Gauche / 2 ou 3 fils	
Système de Coupe	Système Renforcé avec Couteaux Supérieur et Inférieur	
Passage Sous le Pied	5mm	
Conversion 2/3 fils	Standard avec adaptateur	
Pied Presseur Universel	Le même pied sert pour les points de surjet, chaînette et de recouvrement	
Pied presseur compensé	Parallèle à la plaque à aiguille pour compenser plusieurs épaisseurs	



INSTRUCTIONS DE SECURITE

Afin d'utiliser la machine en toute sécurité, assurez-vous d'avoir pris connaissance du «Manuel d'Instructions».

JUKI®

Importé en France par : DESEMAC - 174/178 Quai de Jemmapes - 75010 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 49 61 61 - Fax : +33 (0)1 42 01 25 65

Agence Bordeaux : DESEMAC - 20, rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan
Tél. : +33 (0)5 57 000 900 - Fax : +33 (0)5 57 000 909 - info.sodispac@desemac.com

DESEMAC®

JUKI CORPORATION se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques sans avis préalable.
Documentation non contractuelle.