



OV 414-240 DD

Global OV 400 DD Series

MACHINES SURJETEUSES À GRANDE VITESSE

OV 400 DD SERIES

- Surfleuse ultra rapide avec entraînement direct par mini moteur servo intégré et boîte de contrôle et lubrification entièrement automatique. Réglage de la longueur du point par bouton poussoir et réglage de la valeur du différentiel par levier. Montage encastré dans la table permettant l'assemblage. Eclairage LED inclus.
- Direct drive high-speed overlock machines with built-in mini servomotor and control box and fully automatic lubrication. The machine is equipped with a push-button type stitch length adjustment and a lever type differential feed ratio adjustment.
- Hochleistungs-Überwindlung Nähmaschine mit vollautomatischer Schmierung. Maschine wird angetrieben durch einem intergriertem mini servo motor und wird geliefert mit Steuerkasten. Diese Maschine hat Stichlängen-Einstellung mit Druckknopf und Differentialtransport-Einstellung mit hebel.
- Máquina overlock de alta velocidad con mini servo motor incorporado de impulsión directa y caja de control y lubricación automática. La máquina está equipada con pulsador de ajuste para el largo de puntada y una palanca para el ajuste del arrastre diferencial.

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

VITESSE DE MACHINE
max 6000 - 7000 spm

LONGUEUR DE POINT
max 3,8 mm

TYPE D'ALIMENTATION
Alimentation différentielle

LEVER PIED PRESSEUR
max 5 - 7 mm

TYPE D'AIGUILLE
B-27

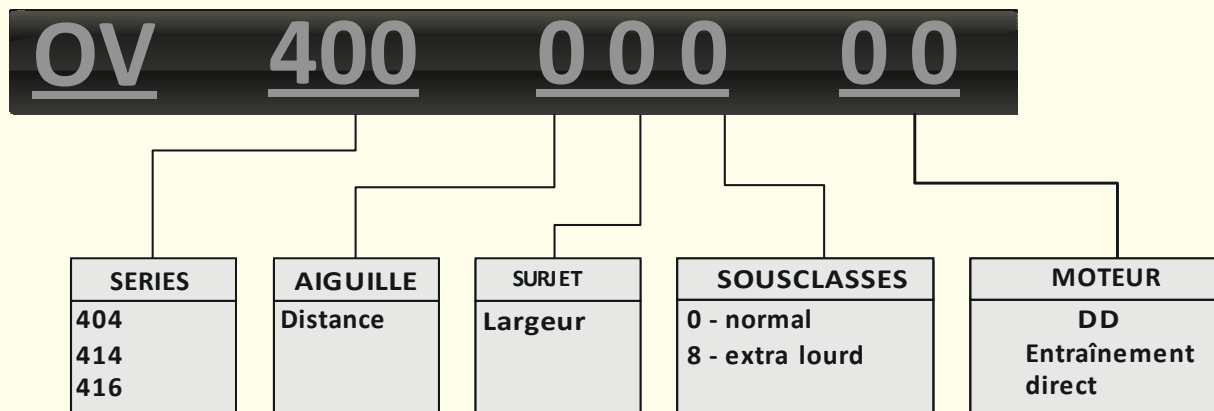
NOMBRE D'AIGUILLES/FILS

404 : 1 aiguille / 3 fils
414 : 2 aiguille / 4 fils
416 : 2 aiguille / 5 fils





Global OV 400 Series

MACHINES SURJETEUSES

OV 400 SERIES



SPECIFICATIONS OV 400 DD SERIES

TYPE MODÈLE	TYPE DE POINT	NOMBRE D'AIGUILLES	NOMBRE DE FILS	DISTANCE D'AIGUILLES MM	SURJET (MM) LARGEUR GLOBALE	LONGUEUR DE POINT MM	RAPPORT DIFFÉRENTIEL D'ALIMENTATION	LEVER PIED PRESSUR (MM)	MAX. VITESSE DE COUTURE
OV 404-010 DD		1	3	-	2	3.2	1.0:7 ~ 1:2	5.5	7000
OV 404-010 DD-AUT		1	3	-	2	3.2	1.0:7 ~ 1:2	5.5	6500
OV 404-040 DD		1	3	-	5	3.8	1.0:7 ~ 1:2	5	7000
OV 404-040 DD-AUT		1	3	-	5	3.8	1.0:7 ~ 1:2	5	6500
OV 414-240 DD		2	4	2	4	3.8	1.0:7 ~ 1:2	5.5	7000
OV 414-240 DD-AUT		2	4	2	4	3.8	1.0:7 ~ 1:2	5.5	6500
OV 416-350 DD		2	5	3	5	3.8	1.0:7 ~ 1:2	5.5	7000
OV 416-350 DD-AUT		2	5	3	5	3.8	1.0:7 ~ 1:2	5.5	6500
OV 416-550 DD		2	5	5	5	3.8	1.0:7 ~ 1:2	5.5	7000
OV 416-550 DD-AUT		2	5	5	5	3.8	1.0:7 ~ 1:2	5.5	6500
OV 416-558 DD		2	5	5	5	5	1.0:7 ~ 1:2	7	6500
OV 416-558 DD-AUT		2	5	5	5	5	1.0:7 ~ 1:2	7	6000

MACHINES À COUDRE INDUSTRIELLES