


SCIES À RUBAN
BAND KNIFE MACHINES

Dimensions du plateau :	Tabletop dimensions :
Dimensions extérieures (LxlxH) :	Overall dimensions (LxWxH) :
Hauteur de coupe :	Cutting height :
Longueur de la bande :	Band length :
Espace entre les bras :	Arm length :
Vitesse du couteau :	Knife speed :
Nombre de roues de guidage :	Guide wheels quantity :
Alimentation (option 230 V / 50 Hz) :	Voltage (optional 230 V / 50 Hz) :
Puissance (option 2,2 kW) :	Power (optional 2,2 kW) :
Réglage de la vitesse :	Inverter for speed variation :
Avec ou sans dispositif de soufflage :	Tabletop with air-cushion or smooth :
Système d'affûtage :	Sharpening device :
Eclairage :	Operating light :
Capteur mécanique du ruban :	Mechanical bandknife catcher :
Système d'aspiration (option) :	Vacuum system (optional) :
Panneau de commande tactile :	Touchscreen control panel :
Panneau de commande par boutons :	Control panel with buttons :
Roues pour le déplacement :	Castors for easier installation :
Positionneur PR-3 (option) :	Measuring stop PR-3 (optional) :




R1250	R1150	R1000	R750	R500	R500/F
2000 x 1800 mm (78.75" x 70.85")	2200 x 1800 mm (86.6" x 70.85")	1800 x 1800 mm (70.85" x 70.85")	1500 x 1500 mm (59.05" x 59.05")	1200 x 1000 mm (47.25" x 39.35")	1200 x 1000 mm (47.25" x 39.35")
2500 x 1800 x 2000 mm (98.45" x 70.85" x 78.75")	2700 x 2100 x 2100 mm (106.3" x 82.7" x 82.7")	2250 x 1800 x 1850 mm (88.6" x 70.85" x 72.85")	1900 x 1500 x 1700 mm (74.8" x 59.05" x 66.95")	1320 x 1200 x 1800 mm (51.95" x 47.25" x 70.85")	1320 x 1200 x 1800 mm (51.95" x 47.25" x 70.85")
270 mm	480 mm	250 mm	230 mm	190 mm	190 mm
5240 mm (206.3")	5240 mm (206.3")	4250 mm (167.3")	3800 mm (149.6")	2845 mm (111.8")	2845 mm (111.8")
1250 mm (49.2")	1150 mm (45.3")	1000 mm (39.35")	750 mm (29.55")	500 mm (19.7")	500 mm (19.7")
0-18 m/s (59 ft/s)	0-18 m/s (59 ft/s)	0-18 m/s (59 ft/s)	0-18 m/s (59 ft/s)	0-14 m/s (45.9 ft/s)	0-14 m/s (45.9 ft/s)
4	4	3	3	3	3
400 V/ 50 Hz	400 V/ 50 Hz	400 V/ 50 Hz	400 V/ 50 Hz	400 V/ 50 Hz	400 V/ 50 Hz
1,5 kW	2,2 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,1 kW	1,1 kW
✓	✓	✓	✓	✗	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✗	✗	✗	✗
✓	✗	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✗	✗

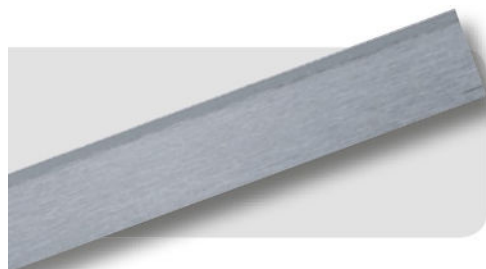

Type d'application <i>Range of application</i>	Textiles
Largeur <i>Width</i>	6 - 30 mm
Epaisseur <i>Thickness</i>	0,45 mm
Biseau <i>Bevel</i>	Simple, double ou à 4 côtés <i>Single, double or 4-sided</i>



Type d'application <i>Range of application</i>	Textiles épais, papier, matière plastique, mousse <i>Hard textiles, paper, plastic material, foam</i>
Largeur <i>Width</i>	10 - 25 mm
Epaisseur <i>Thickness</i>	0,45 mm
Dent <i>Tooth</i>	Double biseau, concave et convexe <i>Double bevel, concave and convex</i>

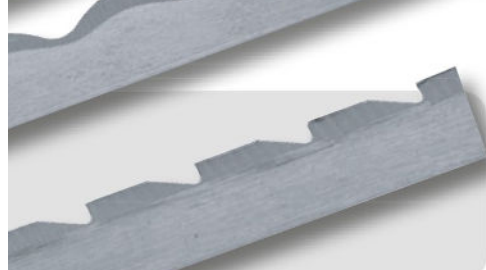

Type d'application <i>Range of application</i>	Plastique <i>Plastic</i>
Largeur <i>Width</i>	10 - 25 mm
Epaisseur <i>Thickness</i>	0,45 mm
Dent <i>Tooth</i>	Denté 6 x 6 ou 3 x 3 mm, double biseau <i>Toothed 6 x 6 or 3 x 3 mm, double bevel</i>



Type d'application <i>Range of application</i>	Pour couper la plupart des caoutchoucs et mousses <i>Cutting the most wide ranging types of rubber, foam</i>
Largeur <i>Width</i>	10 - 25 mm
Epaisseur <i>Thickness</i>	0,45 mm
Type de dent <i>Type of tooth</i>	Dents de scie, biseau double ou à 4 côtés <i>Rooftop, double or 4-sided bevel</i>
Dent <i>Tooth</i>	1,5 - 3 mm

BISEAUX
BEVELS



Simple
Single



Double



4 côtés
4-sided

Tranchant durci à la demande. *Hardened cutting edge on demand.*
Autres dimensions sur demande. *Other dimensions and executions on demand.*