

# Instruction de montage de la table GEMINI & ses accessoires

TAIL.G.B001 - TAIL.G.G001 - TAIL.G.O001 - TAIL.G.W001


## Contenu :

### Matériel :



|                     |   |      |
|---------------------|---|------|
| A---Clé             | C | 1pc  |
| B---Tournevis       |   | 1pc  |
| C---Capuchons       |   | 4pcs |
| D---Poignées et vis |   | 2pcs |
| E---Roulettes       |   | 8pcs |

### Accessoires :




|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| F---Plateaux supérieurs              | 4pcs   |
| G---Supports                         | 2 jeux |
| H---M3101 Organiseur de cônes de fil | 1pc    |
| I---M3102 Organiseur d'outils        | 1pc    |



## Étape 1:

Assemblage des roulettes sous la table Gemini à l'aide de la clé fournie. Attention, table TRES LOURDE, veuillez à être suffisamment nombreux pour la remettre sur ses roues afin de la reposer à plat directement, sous peine d'endommager les roues.



## Étape 2:

Vissez les poignées de porte (tournevis fourni).




## Étape 3:

Les supports s'assemblent sur les repères inférieurs des portes gauche et droite, il suffit de les faire glisser et les plateaux supérieurs s'assemblent sur la section supérieure des portes gauche et droite.



**VOTRE GEMINI EST MAINTENANT PRETE A L'EMPLOI**

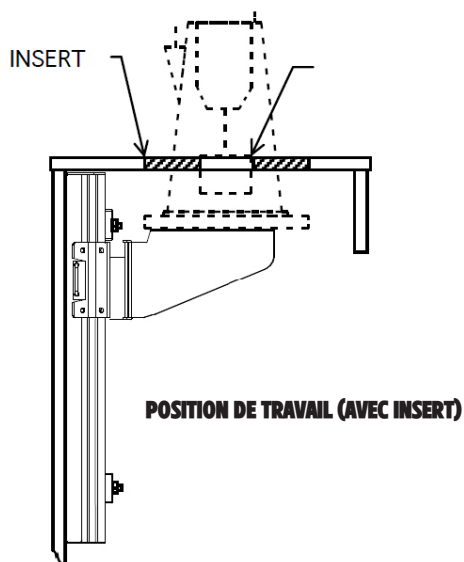

## Comment utiliser l'élévateur central : Fonctionnement de l'ascenseur à air

Votre nouvelle table de couture est équipée d'un mécanisme innovant et puissant afin de sécuriser les différentes positions de votre machine à coudre. Il existe 3 positions différentes, la basse où votre machine est alors rangée, la haute où la machine est totalement sortie et au niveau de la table et enfin la position médiane qui est personnalisable et doit être réglée en fonction de l'épaisseur de votre machine afin de l'utiliser avec un insert (non fourni, à acheter séparément) adapté à votre modèle. Pour passer d'une position à une autre, il suffit d'exercer une pression sur le plateau (fortement avec les 2 mains), ce qui va déclipser le plateau pour le faire basculer à la position suivante.

# Instruction de montage de la table COMPACT & ses accessoires

TAIL.C.B001 - TAIL.C.G001 - TAIL.C.O001 - TAIL.C.W001

## Contenu :

Matériel :



|                     |   |      |
|---------------------|---|------|
| A---Clé             | C | 1pc  |
| B---Tournevis       |   | 1pc  |
| C---Capuchons       |   | 4pcs |
| D---Poignées et vis |   | 2pcs |
| E---Roulettes       |   | 8pcs |
| J--Vis pour insert  |   | 9pcs |

Accessoires :




|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| F---Plateaux supérieurs              | 4pcs   |
| G---Supports                         | 2 jeux |
| H---M3101 Organiseur de cônes de fil | 1pc    |
| I---M3102 Organiseur d'outils        | 1pc    |




## Étape 1:

Assemblage des roulettes sous la table Compact à l'aide de la clé fournie. Attention, table TRES LOURDE, veuillez à être suffisamment nombreux pour la remettre sur ses roues afin de la reposer à plat directement, sous peine d'endommager les roues.



## Étape 2:

Vissez les poignées de porte (tournevis fourni).




## Étape 3:

Les supports s'assemblent sur les repères inférieurs des portes gauche et droite, il suffit de les faire glisser et les plateaux supérieurs s'assemblent sur la section supérieure des portes gauche et droite.



**VOTRE COMPACT EST MAINTENANT PRETE A L'EMPLOI**

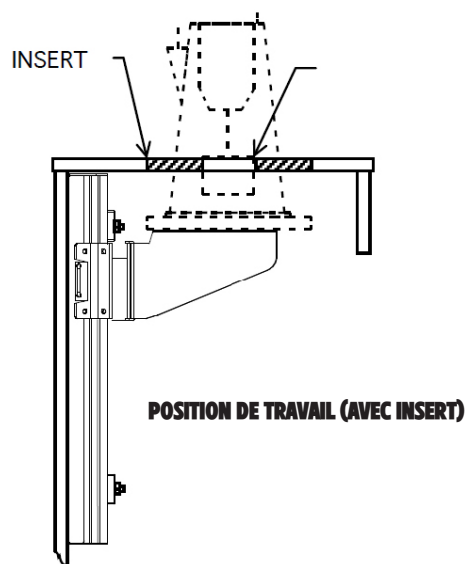

## Comment utiliser l'élévateur central : Fonctionnement de l'ascenseur à air

Votre nouvelle table de couture est équipée d'un mécanisme innovant et puissant afin de sécuriser les différentes positions de votre machine à coudre. Il existe 3 positions différentes, la basse où votre machine est alors rangée, la haute où la machine est totalement sortie et au niveau de la table et enfin la position médiane qui est personnalisable et doit être réglée en fonction de l'épaisseur de votre machine afin de l'utiliser avec un insert (non fourni, à acheter séparément) adapté à votre modèle. Pour passer d'une position à une autre, il suffit d'exercer une pression sur le plateau (fortement avec les 2 mains), ce qui va déclipser le plateau pour le faire basculer à la position suivante.

# Instruction de montage de la table MK2 & ses accessoires

TAIL.CT.B001 - TAIL.CT.G001 - TAIL.CT.O001 - TAIL.CT.W001

## Contenu :

### Matériel :



- |                     |   |      |
|---------------------|---|------|
| A---Clé             | C | 1pc  |
| B---Tournevis       |   | 1pc  |
| C---Capuchons       |   | 4pcs |
| D---Poignées et vis |   | 4pcs |
| E---Roulettes       |   | 9pcs |
| F---Vis pour insert |   | 6pcs |


### Accessoires :



- |                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| H---Plateaux plastique | H | 6pcs |
|------------------------|---|------|



## Étape 1:

Assemblage des roulettes sous la table MK2 à l'aide de la clé fournie. Attention, table TRES LOURDE, veillez à être suffisamment nombreux pour la remettre sur ses roues afin de la reposer à plat directement, sous peine d'endommager les roues.



## Étape 2:

Vissez les poignées pour la porte et le tiroir



## Étape 3 :

Ouvrez la porte et insérez les plateaux en plastique sur chaque glissière



## Étape 4 :

Porte ouverte, vissez les boulons de support d'étagère aux endroits désirés sur chaque côté de la planche.



**Votre CUTTING TABLE est terminée !**

# Instruction de montage de la table

## Quilter's Dream & ses accessoires

TAIL.QD.B001 - TAIL.QD.G001 - TAIL.QD.O001 - TAIL.QD.W001

### Contenu :

Matériel :




### Étape 1:

Assemblage des roulettes sous la table Quilter's Dream à l'aide de la clé fournie. Attention, table TRES LOURDE, veuillez à être suffisamment nombreux pour la remettre sur ses roues afin de la reposer à plat directement, sous peine d'endommager les roues.




### Étape 2:

Vissez les poignées au tiroir.



**Votre table QUILTER'S DREAM est terminée !**

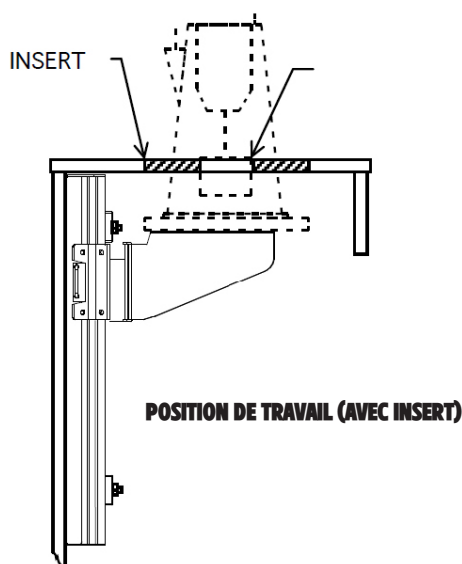

### Comment utiliser l'élévateur central : Fonctionnement de l'ascenseur à air

Votre nouvelle table de couture est équipée d'un mécanisme innovant et puissant afin de sécuriser les différentes positions de votre machine à coudre. Il existe 3 positions différentes, la basse où votre machine est alors rangée, la haute où la machine est totalement sortie et au niveau de la table et enfin la position médiane qui est personnalisable et doit être réglée en fonction de l'épaisseur de votre machine afin de l'utiliser avec un insert (non fourni, à acheter séparément) adapté à votre modèle. Pour passer d'une position à une autre, il suffit d'exercer une pression sur le plateau (fortement avec les 2 mains), ce qui va déclipser le plateau pour le faire basculer à la position suivante.